



iTALK300

Radio Profesional PoC

Comunicación infalible, resistencia superior.

Revolucionando la Comunicación con Tecnología de Vanguardia, Durabilidad Extrema y Funciones Avanzadas para una Nueva Era en Radiocomunicación.



Android



4G



WiFi



NFC



GPS

www.italkpttlatam.com

GENERAL

El iTALK-300 redefine la radiocomunicación con características que elevan la eficiencia y seguridad de las empresas de vigilancia. Este radio de nueva generación combina un altavoz potente con reducción de ruido y una batería de larga duración (5,200mAh, 4,000mAh opcional) para garantizar una comunicación clara y continua. Su diseño robusto cumple con los estándares MIL-STD-810 G y ofrece protección IP67 opcional, asegurando durabilidad en las condiciones más exigentes.

Con capacidades como Dual-SIM, GPS, WiFi y NFC para rondas de vigilancia, el iTALK-300 se posiciona como una herramienta esencial en operaciones de seguridad. Además, su servicio iTALK Smart SIM permite comunicaciones internacionales a través de redes móviles 2G/3G/4G, y su función de anuncio de voz mejora la eficacia operativa, haciendo del iTALK-300 un aliado indispensable en el campo de la seguridad privada.



BENEFICIOS



Comunicaciones Mundiales

Funciona con redes 2G/3G/4G y Wi-Fi para una máxima cobertura de comunicación. Llamadas individuales, comunicación grupal de manera inmediata.



Anuncios y notificaciones de voz

Toda la información, incluyendo el estatus de los grupos puede ser transmitida por comandos de voz, lo que hace que cada operación sea recibida claramente.



Localización exacta

Posicionamiento exacto por GPS de máxima eficiencia y precisión.



Control de Rondas PatrolSync™

Bluetooth, GPS y NFC integrados para que tengas la mayor funcionalidad sin sacrificar portabilidad y comfort. Mayor cantidad de aplicaciones: Control de Rondas - Turnos y Horarios y más...



Batería de alta capacidad

Con una batería de 5,200 mAh o 4,000 mAh (opcional) de alta capacidad, puedes confiar que la batería te dura toda la jornada de trabajo bajo condiciones fuertes.




Confiable y durable

Protección IP67 y estándar MIL-STD-810G sobrepasan los requerimientos para los servicios más exigentes.


Especificaciones

Redes de funcionamiento	Asia-Pacific Version: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, EVDO/CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz North America: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850 / 1900MHz	Europe-Africa Version:: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz Australia Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Mandown	Disponible	Potencia Salida RF
Sistema Operativo	Android 7.1	2G: 30.87 - 32.98 dBm
Batería	3.8V 5200mAh, opcional 4000 mAh	3G: 22.6 - 23.65 dBm
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	4G: 22.6 - 26.07 dBm
SIM Card	Nano, Dual-Sim Card	Estabilidad de Frecuencia ≤0.1ppm
Posicionamiento	GPS	Distorsión de Audio ≤5%
NFC	Si	Sensibilidad del receptor
Dimensiones	108mm x 56mm x 37mm	LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 -101~-102dBm
Peso	≤ 270g (Incluyendo el clip)	LTE TDD B39/B40/B41/B38 -100~-101dBm
Display	No	WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6 -110~-118dBm
Temperatura de Operación	-20°C + 60°C	TD-SCDMA -108dBm
Temperatura de Almacenaje	-30°C + 70°C	GSM 850/900/1800/1900 -109dBm
Nivel de Protección	IP54, IP67 (Opcional)	EVDO/CDMA BC0 -109dBm
Altavoz	8Ω 2W	

ACCESORIOS ESTANDAR

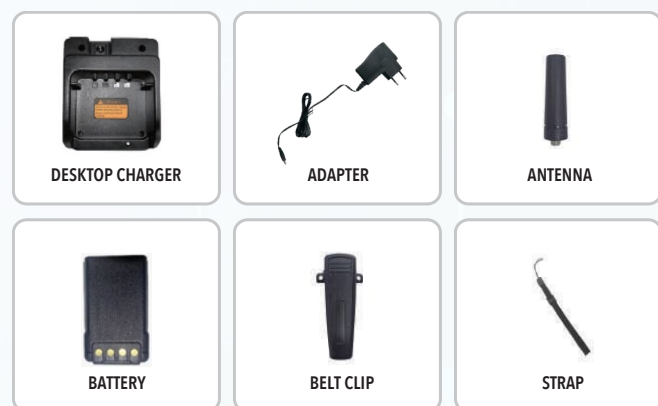

ACCESORIO OPCIONAL

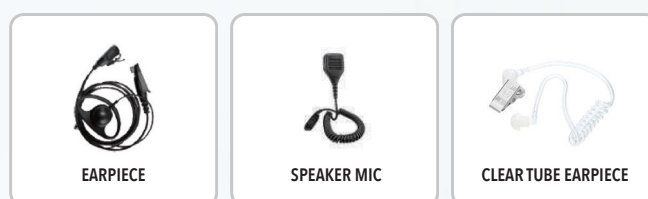

iTALKPTT Latam
 Email: info@italkpttlatam.com
 Website: www.italkpttlatam.com

Americas | iTALKPTT Corporation
 Email: sales@italkptt.com
 Website: www.italkptt.com

South Africa | Radiosource Telecoms
 Email: sales@italkptt.co.za
 Website: www.italkptt.co.za