

iTALK310

Radio Profesional PoC

Comunicación Eficiente y
Confiable

El iTALK-310 es ideal para la seguridad privada, con pantalla a color de 2.0 pulgadas, teclado funcional, altavoz con reducción de ruido y protección IP54.

Mejora la eficiencia operativa y es respaldado por la red global de iTALKPTT.



Android



4G



WiFi



NFC



GPS

GENERAL

El iTALK-310 es el radio ideal para la seguridad privada, con una pantalla a color de 2.0 pulgadas y un teclado funcional que permiten un uso intuitivo. Su altavoz de alta potencia con reducción de ruido garantiza una comunicación clara incluso en entornos ruidosos, mientras que su protección IP54 lo hace resistente al polvo y salpicaduras. (IP67 opcional)

Diseñado para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad, este radio ofrece durabilidad y calidad de audio superior. Confiable y robusto, el iTALK-310 incorpora tecnología de vanguardia y está respaldado por la red global de iTALKPTT, proporcionando un rendimiento excepcional y apoyo constante.



BENEFICIOS



Comunicaciones Mundiales

Funciona con redes 2G/3G/4G y Wi-Fi para una máxima cobertura de comunicación. Llamadas individuales, comunicación grupal de manera inmediata.



Anuncios y notificaciones de voz

Toda la información, incluyendo el estatus de los grupos puede ser transmitida por comandos de voz, lo que hace que cada operación sea recibida claramente.



Localización exacta

Posicionamiento exacto por GPS de máxima eficiencia y precisión.



Control de Rondas PatrolSync™

Bluetooth, GPS y NFC integrados para que tengas la mayor funcionalidad sin sacrificar portabilidad y confort. Mayor cantidad de aplicaciones: Control de Rondas - Turnos y Horarios y más...



Batería de alta capacidad

Con una batería de 5,200mAh o 4,000 mAh (opcional) de alta capacidad, puedes confiar que la batería te dura toda la jornada de trabajo bajo condiciones fuertes.




Confiable y durable

Protección IP67 (opcional) y estándar MIL-STD-810G sobrepasan los requerimientos para los servicios más exigentes.

Especificaciones

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Redes de funcionamiento | Asia-Pacific Version: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, EVDO/CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz North America: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850 / 1900MHz | Europe-Africa Version:: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz Australia Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| | Mandown | Disponible |
| Sistema Operativo | Android 7.1 | 2G: 30.87 - 32.98 dBm |
| Batería | 3.8V 5200mAh, opcional 4000 mAh | 3G: 22.6 - 23.65 dBm |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | 4G: 22.6 - 26.07 dBm |
| SIM Card | Nano, Dual-Sim Card | Estabilidad de Frecuencia ≤0.1ppm |
| Posicionamiento | GPS | Distorsión de Audio ≤5% |
| NFC | Si | Sensibilidad del receptor |
| Dimensiones | 108mm x 56mm x 37mm | LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 -101~-102dBm |
| Peso | ≤ 280g (Incluyendo el clip) | LTE TDD B39/B40/B41/B38 -100~-101dBm |
| Display | 2.0 pulgadas a color 320px x 240px | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6 -110~-118dBm |
| Temperatura de Operación | -20°C + 60°C | TD-SCDMA -108dBm |
| Temperatura de Almacenaje | -30°C + 70°C | GSM 850/900/1800/1900 -109dBm |
| Nivel de Protección | IP54, IP67 (Opcional) | EVDO/CDMA BC0 -109dBm |
| Altavoz | 8Ω 2W | |

ACCESORIOS ESTANDARD

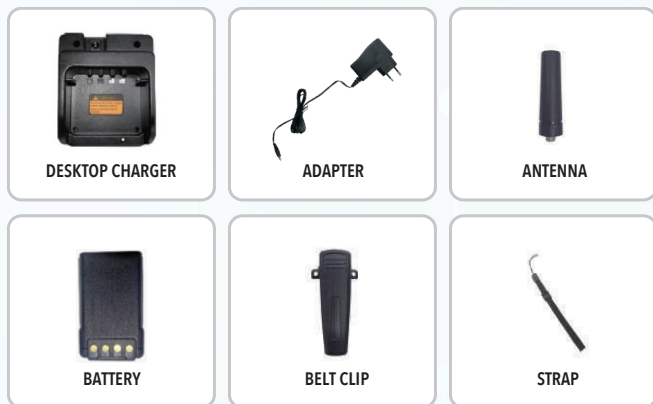

ACCESORIO OPCIONAL



iTALKPTT Latam
 Email: info@italkpttlatam.com
 Website: www.italkpttlatam.com

Americas | iTALKPTT Corporation
 Email: sales@italkptt.com
 Website: www.italkptt.com

South Africa | Radiosource Telecoms
 Email: sales@italkptt.co.za
 Website: www.italkptt.co.za